


# Diagrama de Procesos Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

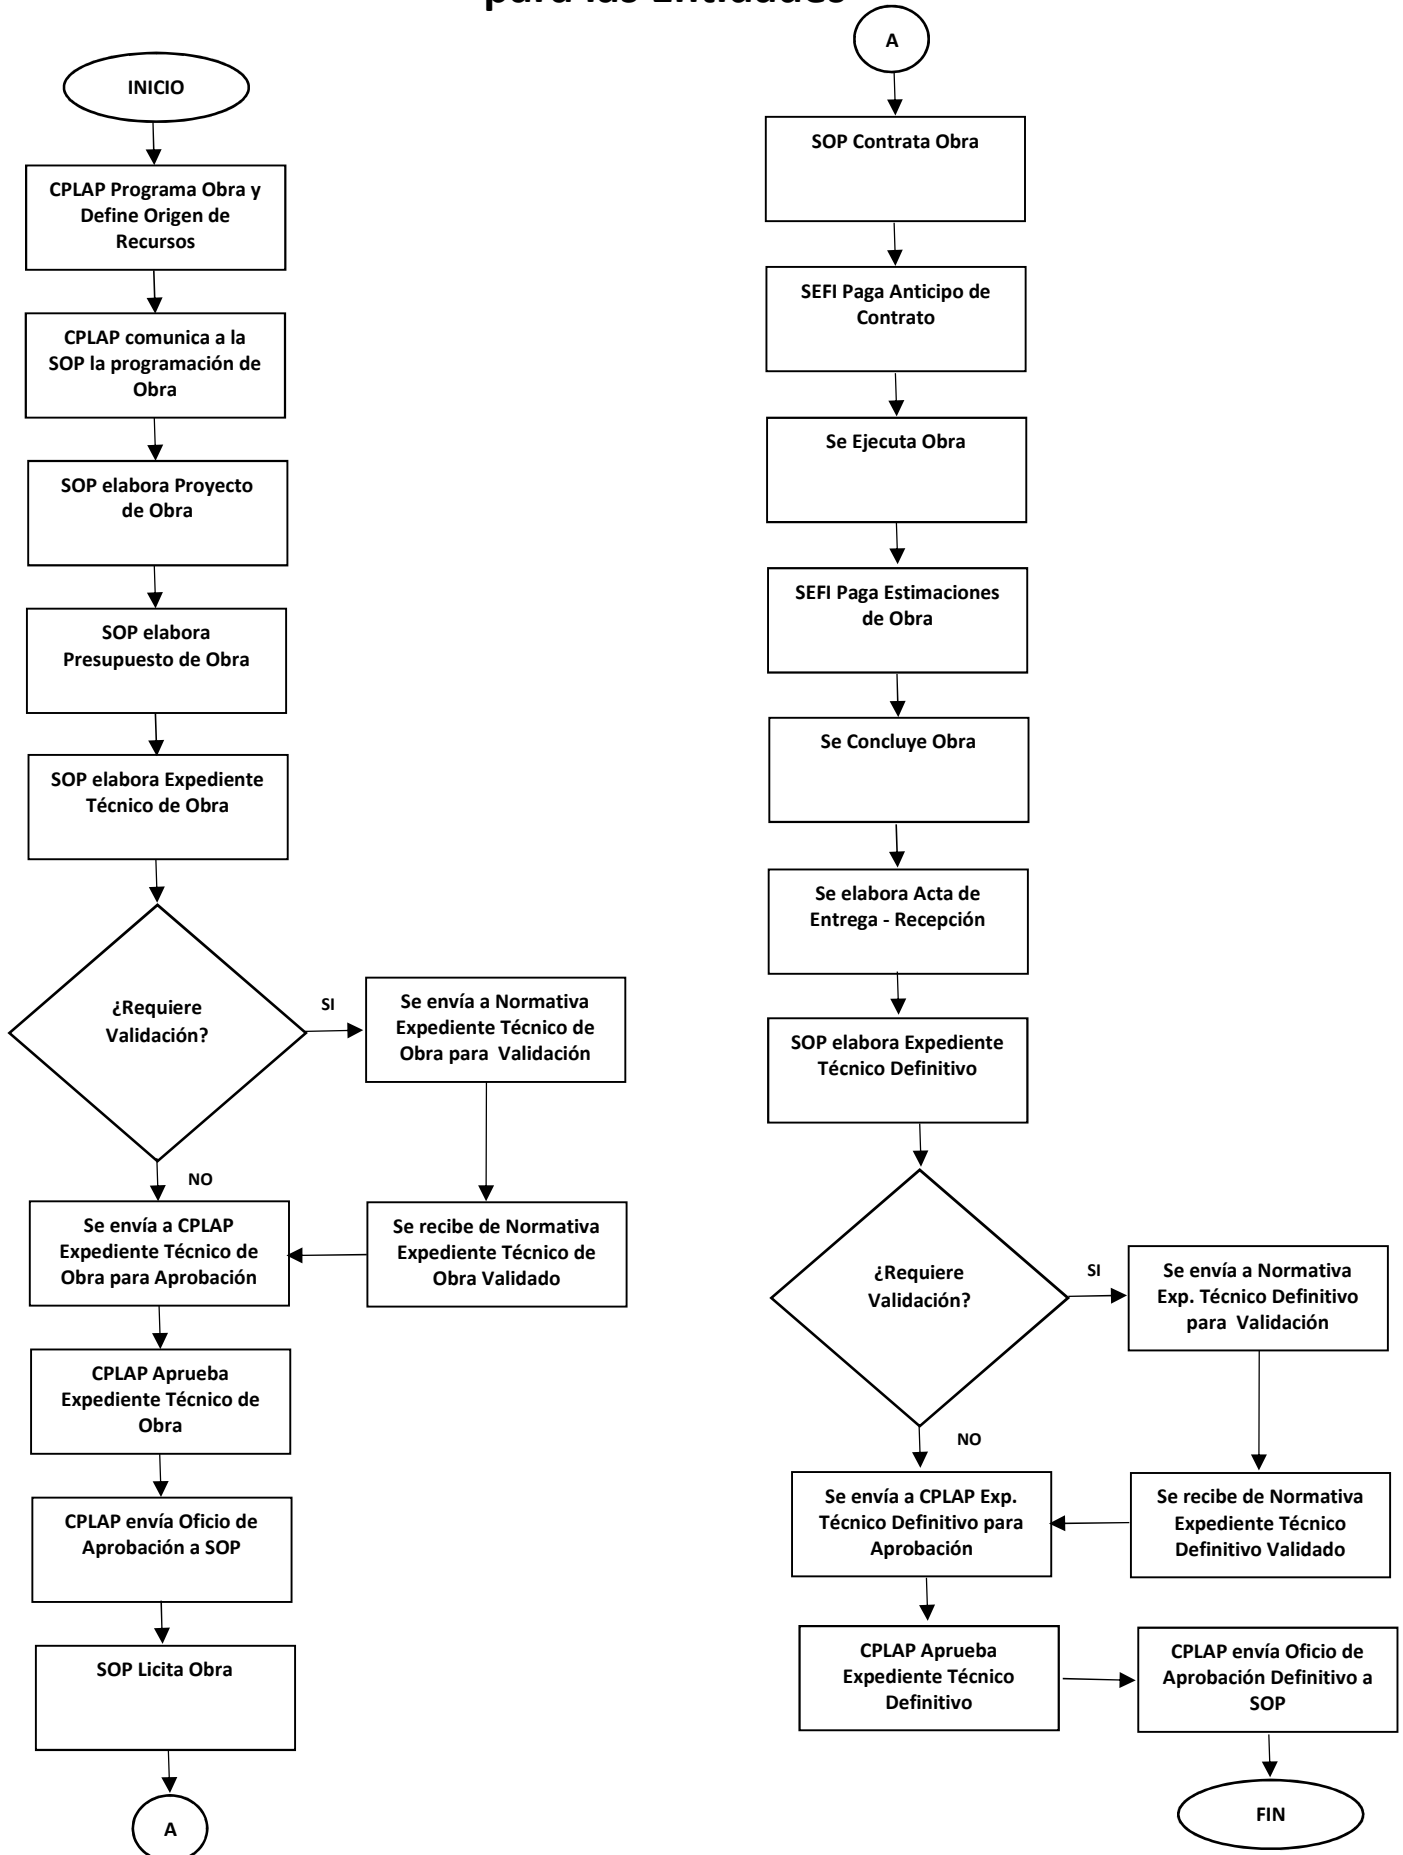

# FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2019

## Rehabilitación de Alcantarillado en las Calles Miguel Hidalgo y José Ma. Morelos, en la Localidad de Santa María de la Paz, en el Municipio de Cosío

**Municipio:** Cosío  
**Ubicación::** Santa María de la Paz  
**Población::** 15,577 Beneficiarios

**Inversión Autorizada::** \$872,896.44

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

### Acciones:

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

- \*Preliminares.
- \*Demoliciones.
- \*Excavaciones.
- \*Acarreos.
- \*Cama.
- \*Tubería y descargas.
- \*Rellenos.
- \* Obras complementarias.
- \*Reposición de pavimento y banquetas.
- \*Limpieza

## Ampliación de Red de Alcantarillado en La Concepción, San Francisco de los Romo

**Municipio:** San Francisco de los Romo  
**Ubicación::** La Concepción  
**Población::** 46,454 Beneficiarios

**Inversión Autorizada::** \$1,223,375.21

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

### Acciones:

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

- \*Excavación de 75.53 m3 en zanja de material tipo III-a con máquina de 0.00 a 2.00 metros de altura, \*Construcción de 106.69 m3 de plantilla y acostillado de grava-arena compactada al 95%, \*Suministro y colocación de 551.15 ml de tubería de pvc sanitaria serie 20 de 8" de diámetro, \*Relleno y compactación al 95% de 538.09 m3 con material de banco en zanja central, \*Construcción de 4.00 pozos de vista tipo común de 1.50 m de profundidad, \*Construcción de 24.00 pza de descarga domiciliaria a base de tubería de pvc alcantarilado serie 20 de 6" de diámetro, \*25 horas de desazolve en fosa séptica utilizando equipo vector debiendo de considerar la extracción y retiro de lodo.

## **Construcción de tanque de agua potable, línea de conducción y alimentación en Rancho Viejo, San José de Gracia.**

**Municipio:** San José de Gracia  
**Ubicación::** Rancho Viejo  
**Población::** 8,896 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:: \$1,126,510.00**

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

### **Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

- \*Línea de Conducción
- \*Línea de Distribución
- \*Piezas Especiales
- \*Bajada de Tanque Elevado
- \*Subida de Tanque Elevado
- \*Válvulas de Admisión y Expulsión de Aire
- \*Cimentación y Tanque Elevado

## **Redes de Alcantarillado en Villa Juárez, en Asientos**

**Municipio:** Asientos  
**Ubicación::** Villa Juárez  
**Población::** 4,888 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:: \$990,734.97**

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

### **Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

- \*Redes de Alcantarillado en Villa Juárez, en Asientos: Preliminares, Red de alcantarillado, Descargas domiciliarias, Limpiezas.

## **Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Calle Cuauhtémoc en la Localidad de Pablo Escaleras, Rincón de Romos**

**Municipio:** Rincón de Romos  
**Ubicación::** Pablo Escaleras  
**Población::** 53,866 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:: \$924,344.65**

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

**Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

\*Préstamo de 314.00 m3 de banco por unidad de obra terminada inciso N.CTR.CAR.1.01.008/00 de las normas de construcción de Carr. de la SCT, del banco que proponga el participante. \*209.00 m3 de base hidráulica compactada al cien por ciento (100%), por unidad de obra terminada, de la planta trituradora que proponga el participante, siempre y cuando cumpla con las características de calidad de la SCT. \*1,570.00 lts de emulsión asfáltica tipo catiónica de rompimiento lento ECI-60, empleada en riego de impregnación. \*157.00 m3 de carpetas de concreto hidráulico, con módulo de ruptura mínimo de 42 (aprox. F'c=300 kg/cm2), por unidad de obra terminada inciso N.CTR.CAR.1.04.009/01 de las normas de construcción de carr. de la SCT.

## **Rehabilitación de Pozo de Agua Potable en La Esperanza**

**Municipio:** Asientos  
**Ubicación::** La Esperanza  
**Población::** 257 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:: \$1,672,548.35**

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

**Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

- \*Línea de conducción y alimentación.
- \*Tren de válvulas.
- \*Caseta de cloración.
- \*Equipamiento electromecánico.
- \*Cimentación y tanque de 15 m3 a 15 m. de altura.
- \*Aforo.

## **Rehabilitación de Pozo de Agua Potable en Francisco Sarabia**

**Municipio:** El Llano  
**Ubicación::** Francisco Sarabia (La Reforma)  
**Población::** 625 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:: \$1,356,538.87**

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

**Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

- \*Tren de válvulas.
- \*Caseta de cloración.
- \*Equipamiento electromecánico.
- \*Rehabilitación de tanque elevado.
- \*Aforo.

## **Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Niágara, en Jesús María**

**Municipio:** Jesús María  
**Ubicación::** Jesús María  
**Población::** 120,405 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:: \$746,572.55**

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

### **Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

\*Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Niágara, en Jesús María: Preliminares, Red de alcantarillado, Descargas domiciliarias, Obra complementaria, Limpiezas.

## **Rehabilitación de Línea de Agua Potable en Calle Niágara, Jesús María**

**Municipio:** Jesús María  
**Ubicación::** Jesús María  
**Población::** 120,405 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:: \$533,489.57**

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

### **Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

\*Rehabilitación de Línea de Agua Potable en Calle Niágara, Jesús María: Preliminares, Red de agua potable, Tomas domiciliarias, Obra complementaria, Limpiezas.

## **Ampliación de Red de Alcantarillado en Emiliano Zapata, Pabellón de Arteaga**

**Municipio:** Pabellón de Arteaga  
**Ubicación::** Emiliano Zapata  
**Población::** 46,473 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:: \$656,302.43**

**Recursos::** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

**Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

\*Suministro y colocación de 401.56 mts de tubería P.V.C. sanitaria serie 20, con campana y espiga, de 200 mm. (8") de diámetro. \*137.97 m3 de relleno con pisón de mano con material de banco (tepetate), compactado al 85% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor. \*280.23 m3 de relleno y compactación al 90.0% (prueba proctor) con material de banco tepetate en zanja central, capas máximas a compactar deberán de ser de 0.20 mts de espesor como máximo. \*Construcción de 4 pozos de visita tipo común de 1.2 mts de profundidad a rasante hidráulica. \*Construcción de 3 pozos de visita tipo común de 1.5 mts de profundidad a rasante hidráulica.

## **Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable y Equipamiento de Pozo en San Jacinto, Rincón de Romos**

**Municipio:** Rincón de Romos  
**Ubicación:** San Jacinto  
**Población:** 2,356 Beneficiarios

**Inversión Autorizada:** \$3,650,380.01

**Recursos:** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019

**Acciones:**

El presente proyecto comprende los siguientes alcances:

- \*Construcción de línea de conducción de agua potable.
- \*Piezas especiales en línea de agua potable.
- \*Piezas de tren de piezas especiales en red de agua potable.
- \*Valvulas Crestas y Valles.
- \*Caseta de cloración.
- \*Equipamiento electromecánico.
- \*Instalación eléctrica media tensión.
- \*Señalización.

## FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2019

Obras	Acciones	No. Obra	Nombre de Obra	Mun	1er. Trimestre			2o. Trimestre			3er. Trimestre			4o. Trimestre		
					Aprobado	Ejercido Pagado	Avance Físico	Aprobado	Ejercido Pagado	Avance Físico	Aprobado	Ejercido Pagado	Avance Físico	Aprobado	Ejercido Pagado	Avance Físico
<b>11</b>	<b>11</b>		<b>TECHO FINANCIERO: \$15,397,240</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>\$3,251,214</b>	<b>\$0</b>		<b>\$3,251,214</b>	<b>\$0</b>	<b>\$15,397,240</b>	<b>\$1,725,617</b>		
1	1	FAISE-06015/19	Rehabilitación de Alcantarillado en las Calles Miguel Hidalgo y José Ma. Morelos, en la Localidad de Santa María de la Paz, en el Municipio de Cosío	COS										\$1,001,145	\$	-
1	1	FAISE-06019/19	Ampliación de Red de Alcantarillado en La Concepción, San Francisco de los Romo	SFR										\$1,247,344	\$927,192	80.00
1	1	FAISE-06018/19	Construcción de tanque de agua potable, línea de conducción y alimentación en Rancho Viejo, San José de Gracia.	SJG										\$1,126,510	\$798,425	-
1	1	FAISE-06016/19	Redes de Alcantarillado en Villa Juárez, en Asientos	ASI										\$997,068	\$748,970	81.00
1	1	FAISE-06011/19	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Calle Cuauhtémoc en la Localidad de Pablo Escaleras, Rincón de Romos	RR										\$950,000	\$705,176	18.13
1	1	FAISE-06009/19	Rehabilitación de Pozo de Agua Potable en La Esperanza	ASI										\$2,165,116	\$1,387,971	77.30
1	1	FAISE-06010/19	Rehabilitación de Pozo de Agua Potable en Francisco Sarabia	LLA N										\$1,693,365	\$1,127,584	76.90
1	1	FAISE-06014/19	Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Niágara, en Jesús María	JM										\$1,102,052	\$554,972	85.00
1	1	FAISE-06013/19	Rehabilitación de Línea de Agua Potable en Calle Niágara, Jesús María	JM										\$685,416	\$322,129	85.00
1	1	FAISE-06017/19	Ampliación de Red de Alcantarillado en Emiliano Zapata, Pabellón de Arteaga	PA										\$758,213	\$493,734	60.00
1	1	FAISE-06006/19- FAISE-06012/19	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable y Equipamiento de Pozo en San Jacinto, Rincón de Romos	RR				\$3,251,214	\$973,322	65.00	\$3,251,214	\$1,618,485	93.00	\$3,671,011	\$3,650,380	100.00